

Luminária Solar Led Solights Para Alumbrado Público 100W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6541 6000k

LM6540 4000k

LM6542 2700k

Informações Elétricas

Watts 25 w

Dimavel Sim

Características gerais

Vida útil 40000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Inclui Control remoto

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	1500
Eficiência Lm	60
Ângulo	140°X75°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	2700 4000 6000

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimento
--------	---

Bateria

Bateria	3.2V 20.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas

Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +60°C
------------------	---------------


Garantía e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	550X288X130 mm
Diâmetro de fixação	60 mm

Fotometría

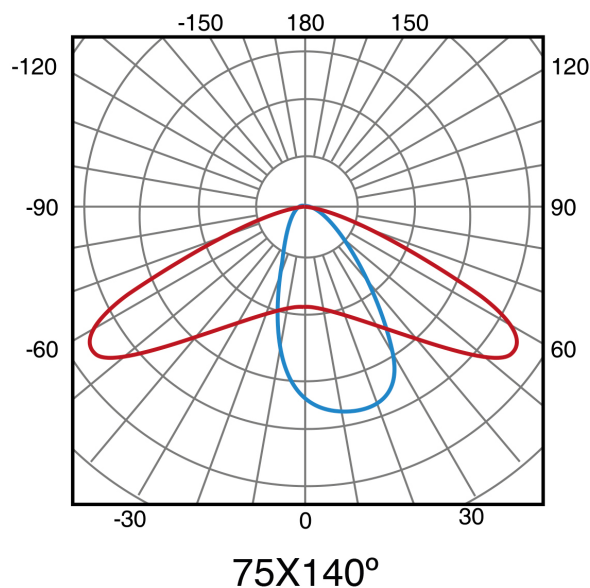

Garantía e Qualidade


Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão 550X288X130 mm

Diâmetro de fixação 60 mm

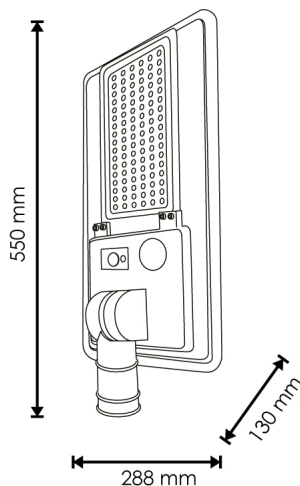

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM0061

Coluna para Poste 3,7M Destacável Cinza



LM0062

Coluna para Poste 3,7M Destacável Preto

Logística

EAN

LM6541 - 8435579765418

LM6540 - 8435579765401

LM6542 - 8435579765425

Unidad por caja

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com