

## Luminária Solar Led Solights Para Alumbrado Público 300W



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6546 6000k

LM6547 4000k

LM6548 2700k

### Informações Elétricas

Watts 50 w

Dimavel Sim

### Características gerais

Vida útil 40000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Inclui Control remoto

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	3906
Eficiência Lm	78
Ângulo	140°X75°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	2700 4000 6000

## Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento
--------	--

## Bateria

Bateria	6.4V 20.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas

## Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +60°C
------------------	---------------

## Garantía e Qualidade


Garantía	3
----------	---

## Dimensões e Instalação

Dimensão	850X350X130 mm
----------	----------------

Diâmetro de fixação	60 mm
---------------------	-------

## Fotometría

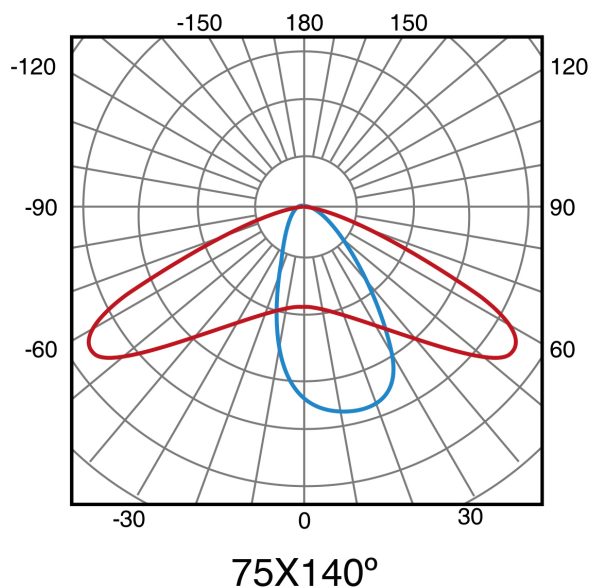


## Garantía e Qualidade

Garantía	3
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	850X350X130 mm
Diâmetro de fixação	60 mm

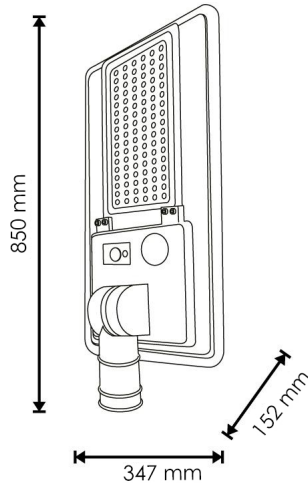

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM0061**  
Coluna para Poste 3,7M Destacável Cinza



**LM0062**  
Coluna para Poste 3,7M Destacável Preto

## Logística

EAN	<b>LM6546</b> - 8435579765463
	<b>LM6547</b> - 8435579765470
	<b>LM6548</b> - 8435579765487
Unidad por caja	1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-09-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)